



Republika e Kosovës / Republika Kosovo / Republic Of Kosovo
Kuvendi Komunal Rahovec / Skupština Opštine Orahovac / Municipal Assembly Rahovec



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu

-III- Nr. i prot. 691 Më Dt. 04.07 2018
Br. prot. RAHOVEC - ORAHOVAC

RAPORT I KOMISIONIT PËR VLERËSIMIN E DËMEVE NË INFRASTRUKTURË
PUBLIKE TË SHKAKTUARA NGA BRESHËRI DHE SHIRAT E
RRËMBYESHËM TË DATËS 14, 15, DHE 16 QERSHOR 2018

Qershor, 2018

R A P O R T

I

Komisionit për vlerësimin e dëmeve në infrastrukturë publike të shkaktuara nga breshëri dhe shirat e rrëmbyeshëm të datës 14, 15 dhe 16 Qershor 2018

Në bazë të vendimit të Kryetarit të Komunës Nr. 01/310/18 të datës 18.06.2018 për formimin e "Komisionit për vlerësimin e dëmeve në infrastrukturë publike të shkaktuara nga breshëri dhe shirat e rrëmbyeshëm të datës 14, 15 dhe 16 Qershor 2018"

Pas pranimit të vendimit me datë 18.06.2018 komisioni në përbërjen e tij të plotë ka dalur në terren për të verifikuar dhe konstatuar vlerën e dëmeve të shkaktuar nga të rreshurat e rrëmbyeshme.

Pas daljes në terren ku janë vizituar të gjitha vendbanimet e komunës së Rahovecit me theks të veçant vendbanimet në të cilat ka pasur të rreshura më të rrëmbyeshme të shoqëruara me breshër.

Pas përfundimit të vizitave në terren ku janë marrë shënimet nga dëmet e shkaktuara, komisioni ka bërë hartimin e një paramase dhe parallogarie të punëve ndërtimore me anë të së cilës është bërë vlerësimi I dëmeve në infrastrukturë.

Gjatë vizitës në terren komisioni ka konstatuar se ka pasur dëmtime në infrastrukturë rrugore, trotuare, kanalizim atmosferike, kanalizime të ujërave të zeza, bllokime të rrjedhave të prockave dhe të lumenjëve dhe në infrastrukturë të ndriçimit publik:

1). Në infrastrukturën rrugore ka pasur deformime të turpit të rrugës, si psh.Ulja dhe deformimi I trupit të rrugës me kubëza, gërmimi-bartja e asfaltit nga trupi i rrugës, gërmimi dhe bartja e zhavorit nga bankinat, si dhe gërmimi dhe bartja e zhavorit nga rrugët të cilat kanë qenë të shtruara me zhavorë.Poashtu ka pasur edhe mbushje dhe bllokime të kanaleve anësore në të dy anët e rrugëve me mbeturina, baltë dhe sjellja e dheut-humusit nga tokat bujqësore.

2). Në infrastrukturën e kanalizimeve të ujërave të zeza dhe atyre atmosferike ka bllokime në funksionim të pjesërishme dhe të përgjithshme të diametrit të gypave, bllokimi i kanalizimeve ka ndodhur për shkak të vërshimeve nga të rreshurat e rrëmbyeshme të cilat me veti kanë sjellur baltë, humus dhe zhavorë.Shaktarë tjetër I bllokimit të kanalizimeve është edhe rritja e nivelit të ujit dhe dalja e ujit nga shtrati i prockave dhe lumenjëve.

3). Në infrastrukturën e ndriçimit publikë janë shkaktuar dëme kryesisht në llampat ndriçuese dhe pjesët përcjellëse të rrjetit elektrik.

Vlera e përgjithshme e dëmeve të shkaktuar nga vërshimet kap shumën prej:169,737.50euro.

Këtij Raporti teknik ja bashkangjesim foto nga terreni si dhe paramasën dhe parallogarinë e punëve ndërtimore të shkaktuara nga vërshimet.

Komisioni:

Sylejman Daka, Kryesues

Venhar Topalli, Anëtarë

Vahdet Kadiri, Anëtarë

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR VLERËSIMIN E DËMEVE NË
INFRSATRUKTURË TË SHKAKTUARA NGA VËRSHIMET**

Nr.Pos.	Përshkrimi i Posicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Pastrimi i rrugëve,trotuarve dhe oborret e shkollave nga balta dhe dheu i sjellur nga vershimet.	m ³	11265.00	1.50	16,897.50€
2	Pastrimi i vorrezave te deshmorve nga balta dhe dheu i sjellur nga vershimet.	m ²	400.00	1.80	720.00€
3	Demonitimi, nivelizimi dhe rimontimi i kubzave neper rruget urbane dhe rurale.	m ²	4969.00	3.00	14,907.00€
4	Sigurimi, transporti, nivelizimi dhe vendosja e kapakeve mbi pusetat egzistuese per kanalizimin e ujrave te zeza.	cope	21.00	110.00	2,310.00€
5	Pastrimi dhe debllokimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik me dimater te ndshysem.	m'	805.00	3.00	2,415.00€
6	Rregullimi i kanalizimit per ujrat fekale me diameter Ø300	m'	860.00	14.00	12,040.00€
7	Rregullimi i kanalizimit per ujrat fekale me diameter Ø400	m'	650.00	16.00	10,400.00€
8	Rregullimi i kanalizimit per ujrat fekale me diameter Ø600	m'	1760.00	21.00	36,960.00€
9	Rregullimi i kanalizimit per ujrat fekale me diameter Ø1000	m'	150.00	65.00	9,750.00€
10	Punimi i ujëmlëdhësve per largimin e ujrave siperfaqesore dhe atyre atmosferike nga trupi i rruges.	cope	5.00	80.00	400.00€
11	Pastrimi i kanalit te hapur egzistues nga mbeturinat dhe hedhurinat te ndryshme gjatë të rreshurave - vërshimeve.	m'	2570.00	1.50	3,855.00€
12	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit ne rruget te cilet jane te demtuara nga vershimet.	m ³	3010.00	10.00	30,100.00€
13	Asfalttimi i gropave neper rruget te cilet jane demtuar si pasoj e vershimeve.	m ²	185.00	10.50	1,942.50€
14	Betonimi i rigoles te rrugeve me beton, trashesi t=12cm	m ²	64.00	10.00	640.00€
15	Furnizimi, transporti dhe montimi I gurëve skajorë me dim.18x24cm.	m'	31.00	8.00	248.00€
16	Pergaditja dhe betonimi i kraheve ne te dy anet e ures egzistuese, me trashesi me dim. t=0.25m, h=3.0m, L=12.0m.Ne qmim te llogaritet edhe armatura e nevojshme per kete pozicion.	m ³	23.00	75.00	1,725.00€
17	Furnizimi, transporti dhe punimi i lëshës prej gypave nga betoni me diamtër 3xØ1000mm me gjatësi prej L=8m.Në çmim të llogaritet edhe punimi i kokave hyrëse dhe dalëse prej betoni të armuar.	cope	2.00	2500.00	5,000.00€
18	Furnizimi, transporti dhe betonimi i mureve mbrojtese prej betoni te cilet jane shkatrruar nga te reshurat.	m ³	20.10	75.00	1,507.50€
19	Furnizimi, transporti dhe monntimi i llampave LED 100W të ndriçimit publik .	cope	224.00	80.00	17,920.00€
A	Gjithsej punet:				169,737.50€



Mbushja e përrockes dhe kanalizimit fekal me mbeturina të shkaktuara nga vërshimet



Dëmtimi i rigolës dhe bankinës në rrugën e asfaltuar.



Dëmtimi - gërryerja e rrugës egzistuese e cila më parë ishte e shtruar me zhavor.



Dëmtimi i rruges egzistuese e cila më parë ishte e shtruar me zhavor



Mbushja –bllokimi i përrockes dhe kanalizimit fekal me mbeturina të shkaktuara nga vërshimet



Mbushja e oborrit të shkolles me balte dhe mbeturinat tjera nga të reshurat



Erozioni i zhavorit tek shpatullat e urës dhe tek bankinat.



Dëmtimi i rigolës, gurëve skajorë dhe një pjesë të rrugës me kubëza



Mbushja e oborrit dhe platos së shkolles me balte nga të reshurat



Rreshqitja e dheut në trup të rrugës të shkaktuara nga të reshurat



Mbushja e platos së vorrezave me baltë (me humus) gjatë vërshimeve.



Mbushja e prockës me baltë dhe mbeturina të ndryshme të shkaktuara nga të reshurat



Dëmtimi i bankinës dhe shpatullave të urës.



Mbushja e prockës me balte dhe mbeturina të ndryshme të shkaktuara nga të reshurat



Dalja e ujit nga shtrati i prockës në rrugë dhe erozioni i bankinave të rrugës .



Mbushja e trotuarëve dhe rrugës me baltë.



Mbushja dhe dëmtimi i rrugës me baltë



Mbushja e prrockës me baltë dhe mbeturina të ndryshme të shkaktuara nga të reshurat



Havaritë në ndriqimin publik.



Rrërimi i urës me tuba prej betoni dhe mbushja e rrugës me nbeturina.



Mbyllja dhe bllokimi i pusetës dhe kanalizimit fekal nga vërshimet.



Mbushja e rrugës me baltë dhe zhavor nga vërshimet.



Dëmtimi i urës mbi përrockë dhe dëmtimi i rrugës.



Mbushja e rrugës dhe trotuareve me baltë(me humus) gjatë vërshimeve.




Dëmtimi i trupit të rrugës me kubëza si shkak i vërshimeve.



Bllokimi I kanalizimit fekat nga te rreshurat



Dëmtimi rrugës me kubëza

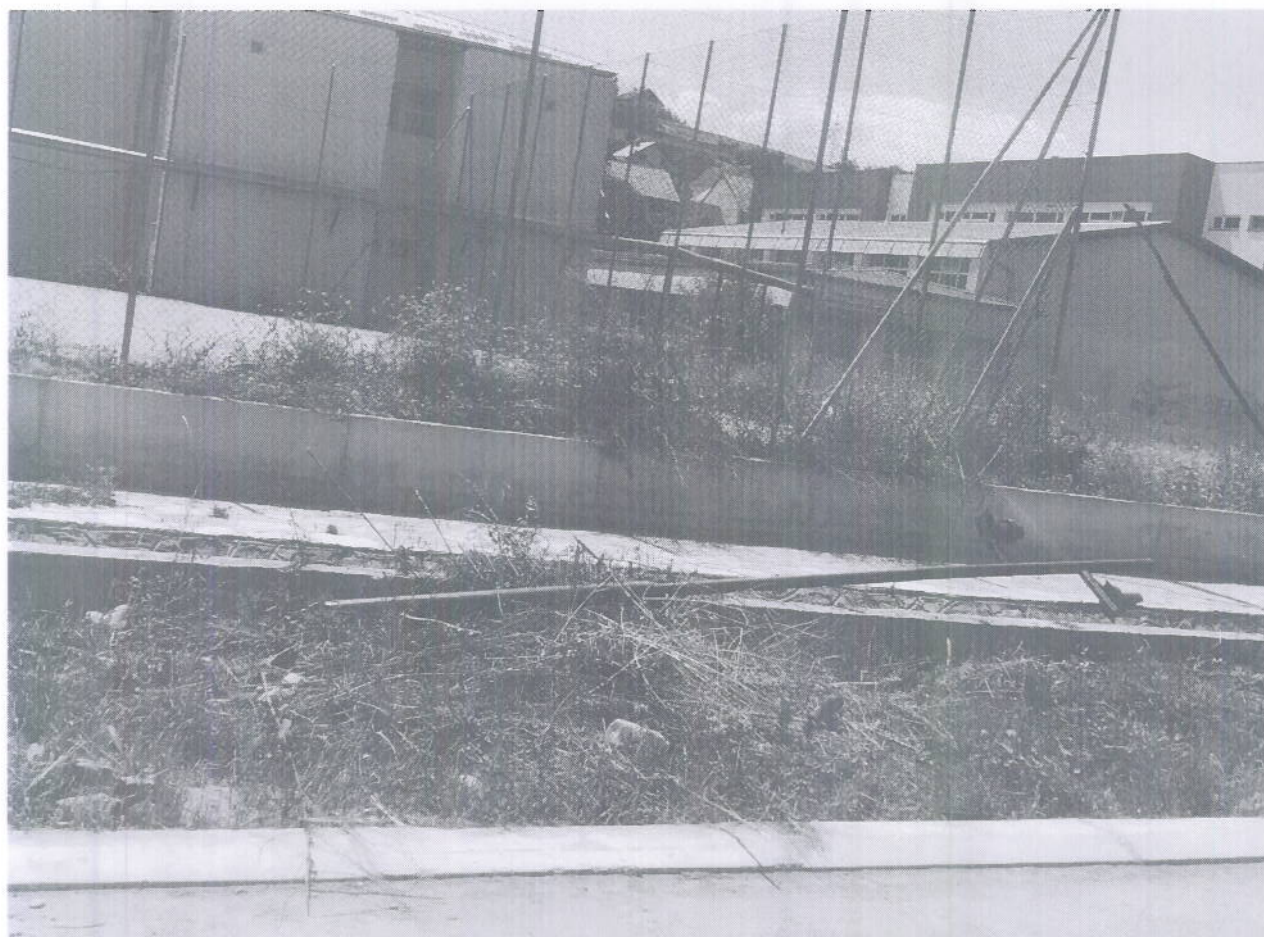

Dëmtimi i shtyllës së ndriqimit publik.