



KOMUNA E RAHOVECIT

OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

ANEKS KONTRATA

Numri i kontratës:¹ **623-23-13803-5-2-5/C540**

Numri i Brendshëm: **623-20-040-5-2-1/5**

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

NPN EUROING SH.P.K., XËRXË, RAHOVEC, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin Aneks Kontratë për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Aneks Kontratës: **NDËRTIMI I MUZEUT NË KRUSHË TË MADHE**

Me numër identifikues: **623-23-13803-5-2-5**


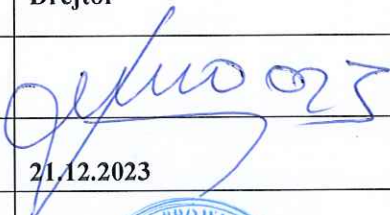
- I.** Duke pasur parasysh se palët kontraktuese të përmendura më lartë kanë lidhur kontratë mbi kryerjen e punëve për: **NDËRTIMI I MUZEUT NË KRUSHË TË MADHE**, me Numër të prokurimit: **623-20-5659-5-2-1 & 623-20-040-5-2-1**, të datës: **25.11.2020**, e cila kontratë është në realizim e sipër.
- II.** Duke u bazuar në kërkesën për punë shtesë nga Menaxheri i Projektit dhe arsyetimet për mospërfshirjen e punëve shtesë në kontratën bazë, në njoftimin për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik për procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, në vendimin mbi aprovimin e punëve shtesë të kontratës dhe kryerjen e suksesshme të punëve për: **NDËRTIMI I MUZEUT NË KRUSHË TË MADHE**, Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi pajtohen që të lidhin aneks kontratë për kryerjen e punëve shtesë sipas ofertës së datës: **18.12.2023**, me kushte të njëjta si në kontratën bazë.
- III.** Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit, ndërsa ekzekutimi i punëve dhe/ose shërbimeve duhen të përfundohen në afat jo më të gjatë se: **10 ditë pune** pas fillimit të ekzekutimit të Punëve dhe/ose Shërbimeve.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

ME KËTË U PAJTUAN SI VIJON:

- I. Kontrata bazë që është duke u përmbushur, është vazhduar edhe për kryerjen e punëve shtesë të pa parashikuara si marrëveshje reciproke në mes palëve.
- II. Çmimi i punëve shtesë është gjithsej: **14,804.46 Euro;**
(Katërmdhjetëmijë e tetëqindkatër Euro e katërdhjetegjashtë Cent)
- Sipas përshkrimeve të punëve dhe sasive të dhëna në Dosjen e tenderit numër: **623-23-13803-5-2-5/C540 & 623-20-040-5-2-1/5**
- III. Punët shtesë kontraktohen bazuar në përshkrimin e punëve shtesë të Menaxherëve të Projektit, Njoftimit në KRPP dhe kushteve të negocuara në mes të Autoritetit Kontraktues dhe Kontraktuesit që janë pjesë e këtij Aneksi të Kontratës.
- IV. Pagesa e punëve shtesë do të bëhet në bazë të konstatimit të Personave të Autorizuar të Autoritetit Kontraktues pas perfundimit të punëve.
- V. Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
- a. Marrëveshja e kontratës;
 - b. Përshkrimi i punëve shtesë nga Menaxherët e projektit që duhet të realizohen;
 - c. Njoftimi në KRPP për punët shtesë.
- VI. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.

Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:		Për Kontraktuesin:	
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Kujtim Thaqi
Pozita:	Menaxher i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	21.12.2023	Data:	21.12.2023
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE SHITES DHE PUNEVE TE PAPARASHIKUARA
PER PROJEKTIN: NDERTIMI I MUZEUT NE KRUSHË TË MADHE**

Nr.	Pershkrimi i Pozicioneve	Njesia	Sasia	Qmimi	Shuma
1	Punet e Dheut dhe Zhavorit				
1.1	Germimi i gjer i terenit per punimine e themelit shirit per murin e oborrit Kategoria e dheut per germim eshte kategori e klases se -III- germimi duhet te behet me makin si dhe transportimi i dheut deri ne deponi ne largesi deri ne 5 km.	m³	63.2	3	189.60
1.2	Furnizimi dhe transportimi dhe mbushja me zhavor 0-60 mm nen tabanin e themeleve si dhe ngjeshja me cilindër. Llog ne m³	m³	12.84	12	154.08
1.3	Furnizimi, transportimi dhe mbushja e hapsires me zhavor 0-60 mm ne pjesen e brendhsme te murit. Llog ne m³	m³	35.2	12	422.40
Gjithsej totali					766.08
2	Punet e Betonit	Njesia	Sasia	Qmimi	Shuma
2.1	Furnizimi, transportimi dhe vurja ne veper e betonit te varfer me trashesi t=6cm' shtres rrafshueseper mbrojtjen e armatures.	m³	2.56	55	140.80
2.2	Pergaditja, kallupimi, armimi dhe betonimi i themelit shirit dhe murit me trashesi t=25cm me klase te betonit c-25/30. Llog ne m³	m³	33.55	85	2,851.75
2.3	Pergaditja, kallupimi, armimi i shkalleve te jashtme gjysme rrethore me dimensione 3.40x3m. Ne qmim te kalkulohet, germimi i dheut, vendosja e zhavorit, kallupimi, armimi dhe betonimi i shkalleve.	cope	1	980	980.00
Gjithsej totali:					3,972.55
3	Punet e Armatures	Njesia	Sasia	Qmimi	Shuma
3.1	Furnizimi , tranportimi, lakimi dhe vurja ne veper e armatures -400/500 sipas detajeve te dhenave ne projekt. Ø-(8,10, 12)	kg	2156	0.6	1,293.60
Gjithsej totali:					1,293.60
4	Pune te Ndryshme	Njesia	Sasia	Qmimi	Shuma
4.1	Furnizimi dhe punimi ishkalleva te jashtme me pllaka terraco me trashesi t=4cm. Ne qmim te llogaritet, punimi i iberkukut per montimin e pllakave ne shkelese dhe ballore. Llog ne m' te shkeleses.	m'	43	30	1,290.00



4.2	Pergaditja, furnizimi dhe punimi i rrethojës së shkallëve me gypa qeliku fi48mm doresa dhe shtylla. Llog ne m'	m'	4	85	340.00
Gjithsej totali:					1,630.00
5	Punet e Inventarit	Njesia	Sasia	Qmimi	Shuma
5.1	Pergaditja, furnizimi me material si dhe punimi i vitrinave per ekspozimin e artefakteve te ndryshme. Vitrina te punohet me dimensione 485x200x50cm Vitrina te punohet nga materiali i kombinuar dru dhe iveric. Konstruksioni qe montohet ne mure te punohet nga profile te hekurit. Pjesa e perparme duhet te jete me xham 4+4 me fole ne mes dhe hapsira do te hapet e mbyllet ne levizjen e xhamit ne shin. Qmimi per cope	cope	2	1600	3,200.00
5.2	Pergaditja, furnizimi me material si dhe punimi i vitrinave per ekspozimin e artefakteve te ndryshme. Vitrina te punohet me dimensione 215x200x50cm Vitrina te punohet nga materiali i kombinuar dru dhe iveric. Konstruksioni qe montohet ne mure te punohet nga profile te hekurit. Pjesa e perparme duhet te jete me xham 4+4 me fole ne mes dhe hapsira do te hapet e mbyllet ne levizjen e xhamit ne shin. Qmimi per cope	cope	1	1200	1,200.00
5.3	Pergaditja, furnizimi me material si dhe punimi i komodinave per ekspozimin e artefakteve te ndryshme. Komodina te punohet me dimensione 240x220x60cm Komodina te punohet nga materiali i kombinuar dru dhe iveric si dhe pjesa perpara te punohet me xham. Qmimi per cope	cope	1	1250	1,250.00
Gjithsej totali:					5,650.00



RIKAPITULLIM		
1	Punet e Dheut dhe Zhavorit	766.08
2	Punet e Betonit	3,972.55
3	Punet e Armatures	1,293.60
4	Pune te Ndryshme	1,630.00
5	Punet e Inventarit	5,650.00
	Gjithsej totali:	12,546.15
	Tvsh 18%	2,258.31
	Gjithsej totali me Tvsh	14,804.46

OFERTOI:

NPN" Euroing" Shpk

